



Foto: Eschenbach Zeltbau GmbH & Co. KG

VALMEX[®]

FR 700 stripes

TECHNICAL TEXTILES
FOR MARQUEES

Robust · Long-lasting · Custom-fit

Achtung!

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!

By reason of reproduction colour display is not bindingly and can differ to original due to browser and monitor.



Progress through performance
A **Low & Bonar** solution

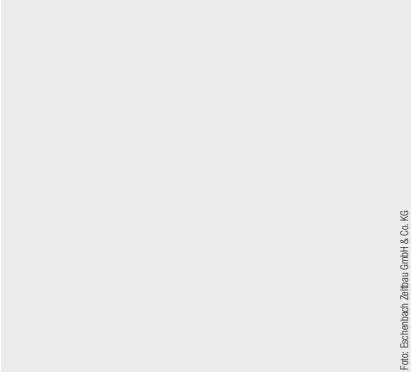


Foto: Eschenbach Zeltbau GmbH & Co. KG



Foto: Eschenbach Zeltbau GmbH & Co. KG

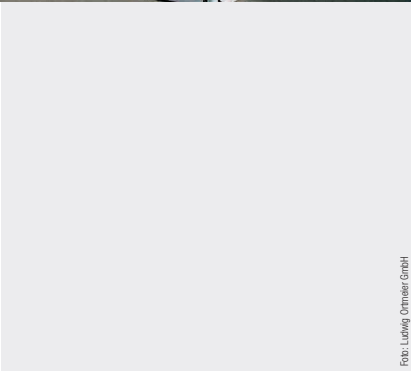


Foto: Ludwig Ottmaier GmbH



Foto: Eschenbach Zeltbau GmbH & Co. KG



Foto: Ludwig Ottmaier GmbH

VALMEX® FR 700 stripes ist das ideale Material für Veranstaltungs-, Wetterschutz- und Freizeitanwendungen. Die hohe Reißfestigkeit bei relativ geringem Gewicht begünstigen besonders bei Festzelten schnelles Auf- und Abbauen. Die Breite von 261 cm ist auf die Verwendung von Standard-Seitenwänden ausgerichtet. **VALMEX® FR 700 stripes** ist schwer entflammbar. Die Farbstreifen sind Teil der Beschichtung und nicht aufgedruckt. Das macht sie widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und die Farbintensität bleibt lange Zeit erhalten. Die spezielle Oberflächen-lackierung MEHATOP sorgt für hohe Wasser- und UV-Beständigkeit und schützt vor Pilz- und Schädlingsbefall. Die Zelte behalten über einen langen Zeitraum ein ansehnliches Erscheinungsbild. Das Material ist abwaschbar und pflegeleicht. Trockene Lagerung in belüfteten Räumen erhöht die Lebensdauer erheblich.

VALMEX® FR 700 stripes überzeugt durch seine herausragenden Eigenschaften:

- schwer entflammbar
- fungizide Ausrüstung
- hohe Reißkraft und Weiterreißfestigkeit
- gut verschweißbar
- gute UV-Beständigkeit
- hohe Wasserdruckbeständigkeit
- sehr pflegeleicht
- beeindruckende Langbebigkeit

VALMEX® FR 700 stripes è il tessuto ideale per la produzione di tendostrutture per ogni tipologia di evento, da allestimenti di aree espositive temporanee, padiglioni per feste e sagre, a gazebo per manifestazioni sportive e cerimonie private. L'elevata resistenza alla trazione e un peso relativamente ridotto, favoriscono un montaggio e uno smontaggio rapidi, in particolare di tendoni di grandi dimensioni. L'altezza 261 cm è pensata per l'utilizzo delle pareti laterali standard. **VALMEX® FR 700 stripes** è ignifugo. Le strisce colorate sono ottenute mediante spalmatura, non sono stampate. Questo le rende più resistenti alle sollecitazioni meccaniche e conferisce loro un'intensità cromatica che dura nel tempo. La speciale laccatura MEHATOP garantisce un'elevata resistenza all'acqua, ai raggi UV, protegge dalla formazione di funghi e muffe e conferisce alla membrana una maggiore durevolezza. Il materiale è lavabile e di semplice manutenzione. Lo stoccaggio in luogo asciutto e aerato prolunga la vita del manufatto.

VALMEX® FR 700 stripes convince per le sue caratteristiche straordinarie:

- ignifugo
- trattato contro funghi e muffe
- elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione
- facilmente saldabile
- buona resistenza UV
- grande resistenza alla pressione dell'acqua
- facile manutenzione
- durevolezza

VALMEX® FR 700 stripes is the ideal material for event, weather protection and recreational applications. Its high tensile strength allied to relatively low weight lends itself to easy handling ensuring fast build up and dismantling of the marquee. The width of 261 cm is intended for standard side walls. **VALMEX® FR 700 stripes** is flame retardant. The coloured stripes are part of the coating and are not printed. This makes them resistant to mechanical influences and ensures that they retain their colour. The special lacquer finish MEHATOP offers high water and UV resistance and protection against mildew and insect attack. Marquees keep their appearance for years. The material is washable and easy care. Storage in dry, ventilated locations will considerably reduce ageing.

VALMEX® FR 700 stripes is outstanding due to its exceptional properties:

- Flame retardant
- Bacteria and mildew resistant
- High tensile strength and tear strength
- Easy to weld
- Good UV resistance
- High water pressure resistance
- Easy care
- Tough and durable

VALMEX® FR 700 stripes es el material ideal para las aplicaciones vinculadas con eventos, la protección contra la intemperie y el tiempo libre. Su elevada resistencia a la rotura junto con su peso relativamente bajo propician una rápida ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje, especialmente en el caso de las carpas para fiestas. Su anchura de 261 cm está orientada al uso de paredes laterales estándares. **VALMEX® FR 700 stripes** posee una baja inflamabilidad. Las bandas de color forman parte del revestimiento y no están impresas. Esta característica permite que sea resistente a las influencias mecánicas y que la intensidad del color se conserve durante más tiempo. El lacado superficial especial MEHATOP garantiza una elevada resistencia contra el agua y los rayos UV, y protege frente a la infección por hongos y parásitos. Las carpas mantienen una presencia óptima durante un período de tiempo prolongado. El material es lavable y fácil de limpiar. El almacenamiento en lugares secos y ventilados incrementa considerablemente su vida útil.

VALMEX® FR 700 stripes convence por sus extraordinarias propiedades:

- baja inflamabilidad
- acabado fungicida
- elevada resistencia a la rotura y al desgarre progresivo
- óptimas propiedades de soldadura
- elevada resistencia a los rayos UV
- elevada resistencia a la presión del agua
- fácil limpieza
- durabilidad impresionante

VALMEX® FR 700 stripes est le matériau idéal pour les manifestations, la protection contre les intempéries et les activités de loisirs. Sa résistance élevée à la déchirure associée à un poids relatif faible permet un montage et un démontage en toute rapidité, notamment pour les chapiteaux. La laize de 261 cm est parfaitement adaptée aux dimensions standards des murs latéraux. **VALMEX® FR 700 stripes** est difficilement inflammable. Les rayures sont teintées dans la masse et non pas imprimées. Cela les rend résistantes aux influences mécaniques et préserve durablement l'intensité des couleurs. La finition de surface spéciale MEHATOP garantit une résistance maximale aux intempéries et aux UV et offre une protection contre les champignons et les parasites. Les tentes gardent un aspect attrayant à long terme. Le matériau est lavable et facile à entretenir. Un stockage au sec dans des locaux aérés augmente considérablement sa durée de vie.

VALMEX® FR 700 stripes séduit par ses caractéristiques exceptionnelles :

- difficilement inflammable
- traitement fongicide
- haute résistance à la déchirure
- bonne soudabilité
- bonne résistance aux UV
- résistance élevée à la pression de l'eau
- très facile à entretenir
- longévité exceptionnelle

VALMEX® FR 700 stripes – идеальный материал для использования при проведении праздников и мероприятий, для защиты от неблагоприятных погодных воздействий и для досуга. Высокая прочность на разрыв и относительно легкий вес обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж универсальных палаток, изготовленных из этого материала. Ширина 261 см подразумевает использование стандартных боковых стенок. Ткань **VALMEX® FR 700 stripes** трудновоспламеняемая. Цветные полосы представляют собой часть покрытия, а не наносятся на ткань в результате печати. Это делает их устойчивыми к механическому воздействию, а интенсивность их цвета сохраняется в течение длительного периода. Специальное лакокрасочное покрытие поверхности MEHATOP обеспечивает высокую водостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению, а также защищает от проникновения грибов и вредителей. Палатки долгое время сохраняют эффектный внешний вид. Ткань моющаяся, не требует больших эксплуатационных затрат. Хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении значительно повышает срок службы материала.

Материал **VALMEX® FR 700 stripes** впечатляет своими великолепными характеристиками:


- трудновоспламеняемость
- противогрибковая отделка
- высокая прочность на разрыв и сопротивление раздиру
- хорошая свариваемость
- хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению в высокое сопротивление давлению воды
- лёгкость в обслуживании
- высокая долговечность

VALMEX® FR 700 stripes


Streifenbreite ca. 9,2 cm
Stripe width approx. 9,2 cm

Largeur rayures env. 9,2 cm
Larghezza della striscia circa 9,2 cm

Ancho de rayas aprox. 9,2 cm
ширина полосы прим. 9,2см

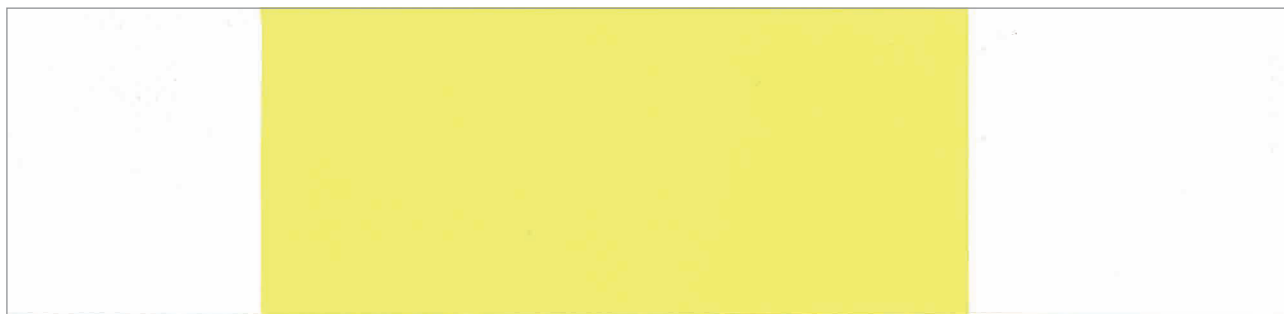

440169 Yellow-White 261 cm

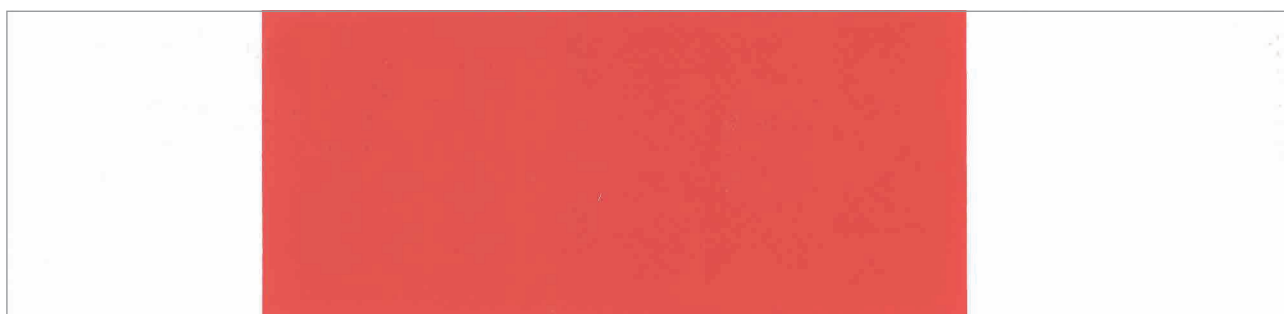


440344 Red-White 261 cm



440585 Blue-White 261 cm



440612 Green-White 261 cm

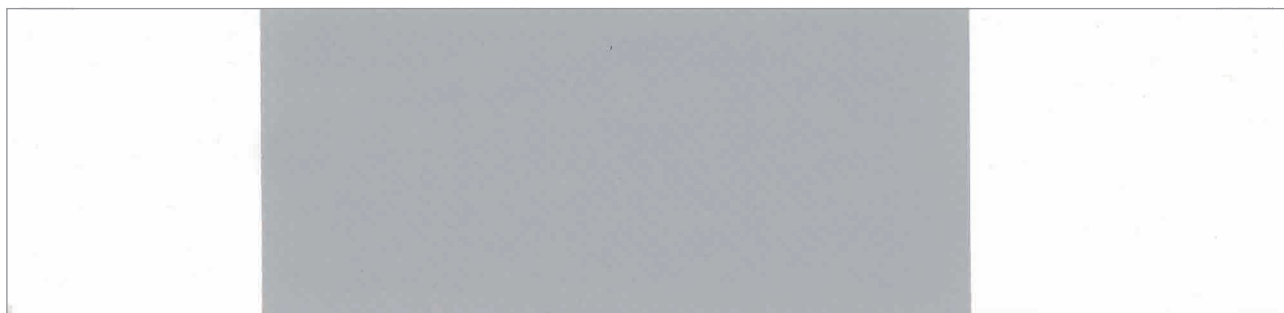

440718 Grey-White 261 cm

VALMEX® FR 700 stripes

8509 7050

Ausrüstung Finish	beidseitig mit Acryllack, mikrobiozid, UV-geschützt Acrylic lacquer on both sides, protected against microbial and fungal attack, UV-protected		
Finition	Vernis acrylique biface, Traitement fongicide et anti-microbien, Protégé contre les rayons UV		
Finissaggio	Laccatura acrilica su entrambi i lati, Protetto contro la formazione di funghi e muffe, Protetto contro i raggi UV		
Acabado	Barniz acrílico ambas caras, tratamiento microbiocida, protegido contra los rayos UV		
отделка/обработка	акриловый лак обе стороны, защищен от микробов и грибка, УФ-защита		
Brennverhalten Burning behaviour, Réaction au feu Comportamento alla fiamma Comportamiento a la llama Огнеустойчивость	BS 7837, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, DIN 4102: B1, GOST: G1		
Gesamtgewicht Total weight, Poids total, Peso totale Peso total, Общий вес	680 g/m² EN ISO 2286-2		
Reißkraft Tensile strength Résistance rupture Resistenza alla trazione Resistencia rotura Прочность на растяжение	Kette/Schuss warp/weft chaîne/trame Ordito/Trama cadena/trama основа/уток	3000 / 3000 N/5 cm DIN EN ISO 1421/V1	
Weiterreißfestigkeit Tear strength Résistance déchirure Resistenza alla lacerazione Resistenza al desgarrar Прочность на разрыв	Kette/Schuss warp/weft chaîne/trame Ordito/Trama cadena/trama основа/уток	300 / 300 N DIN 53363	
Haftfestigkeit Adhesion, Adhérence, Adesione Adherencia, Адгезия		20 N/cm PA 09.03 (intern)	
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Températures maximum d'utilisation Resistenza alla temperatura Resistencia a la temperatura Температурный режим		-40 °C* / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	
Lichtechtheit Light fastness Tenue du coloris à la lumière Solidità alla luce Solidez a la luz Цветостойчивость		>6 DIN EN ISO 105 B02	
Knickfestigkeit Crack resistance Résistance aux plis Resistenza alla piegatura Resistencia al pando Прочность на изгиб		100000 x DIN 53359 A	Keine Risse No cracks Pas de rupture Nessuna piega Sin roturas без разрывов
Trägermaterial Base fabric, Tissu Tessuto di supporto, Tejido base, Основа		PES DIN ISO 2076	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringsfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle MEHGIES®-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten. POLYMAR® ist recycelbar.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All MEHGIES® products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved. POLYMAR® is recyclable.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme. POLYMAR® est recyclable.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti MEHGIES® rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili. POLYMAR® è riciclabile.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de MEHGIES® cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la DIN EN ISO 9001:2008. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso. POLYMAR® es reciclable.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты MEHGIES® соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе. POLYMAR® рециркулируется.



Our commitment to environmental responsibility and sustainability



Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals



Foto: Eschenhardt Zeltbau GmbH & Co. KG

Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info.fr@mehgies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info.uk@mehgies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52
I-20019 Settimo Milanese
info.it@mehgies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info.pl@mehgies.com

Latvia / Low & Bonar Latvia S.I.A.
Liepājas iela 3d
Rīga, LV-1002
info.lv@mehgies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
info.ro@mehgies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info.tr@mehgies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info.usa@mehgies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
Sheikh Zayed Road
Sidra Tower, Office No: 1007
Dubai-UAE
info.uae@mehgies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info.in@mehgies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info.mys@mehgies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info.rus@mehgies.com

Australia / Indtex Australia Pty Ltd.
PO Box 7243, Beaumaris
Melbourne VIC 3193
info.aus@mehgies.com

China / Eusource International
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
info.chn@mehgies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info.de@mehgies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info.de@mehgies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Karla Čapka 1085
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info.cz@mehgies.com